


GENERAL

Aircondition & Varmepumper

VEGGMONTERT VARMEPUMPE

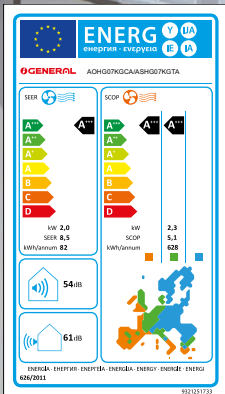

A+++*

REFRIGERANT
R32



KG
SERIEN



KG-serien er sterkere enn den ser ut som! Inne delen er veldig kraftig, men likevel konstruert så kompakt at den kan fremstå nett og pen i rommet den monteres i. Modellen passer bra til små og mellomstore kontorer, møte- og datarom. Serien er dessuten miljøvennlig og har A+++ A++ eller A+ *avhengig av modell. Modellen kan styres med smarttelefon som ekstrautstyr om ønskelig.

VEGGMONTERT VARMEPUMPE

Energisparing med masse kald eller varm luft!

General sin nye modell passer blant annet for små og mellomstore kontorer, data- og møterom. KG-serien tar hensyn til energisparing, har stille drift, god fordeling av kraftige luftstrømmer.


Denne serien er en av de mest energibesparende varmepumpene på markedet og bruker betydelig mindre energi i forhold til mange av konkurrentene. Årsaken til dette er en avansert varmeveksler, smart vifte-teknologi og det nye kuldemediet R-32. Viften er designet slik at den gir effektiv luftstrøm selv ved lav viftehastighet. Serien har topp A+++ A++ eller A+ energimerking, avhengig av modell.

Komfortabel luftstrøm


Det store spjellet gjør fordeling av luftstrømmen mer jevn og behagelig.

Varm vertikal luftstrøm gir en effektiv oppvarming av gulv.

Horisontal luftstrøm sørger for at den kalde luftstrømmen ikke blåser direkte på personer i rommet.



Varmefunksjon



Kjølefunksjon

Energiklasse:



Hybrid-varmeveksler

Varmeeffekten har blitt betydelig forbedret med den nyutviklede og store hybridvarmeveksleren, og oppnår toppnivåer innen SEER og SCOP.

Stor vifte som gir lavere lyd


Viften har større diameter som gir effektiv luftvolum selv om viften går på et lavt modus.



GOOD DESIGN

Vinner av Good Design:

The Good Design Award er sponset av Japan Institute of Design Promotion og tildeles en gang i året til et produkt med utmerket design.

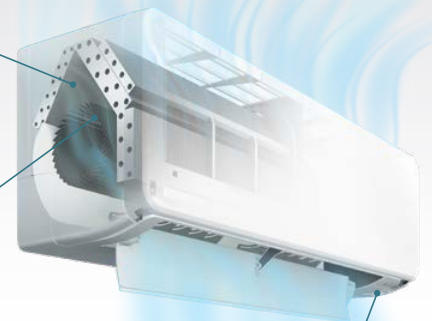

Energibesparende bevegelsessensor

En sensor på varmepumpen registrerer bevegelser i rommet og gjør at den opererer med lavere intensitet når rommet er tomt.

Idet pumpen igjen registrerer bevegelse skruer den seg tilbake til tidligere innstilling. Sensoren senker temperaturen 4°C etter 20 min (hvis aktiv).

Dette gjør denne modellen perfekt til kontorer og møterom som brukes sporadisk.

			MODELL			
		INNEDEL:	ASHG07KGTA	ASHG09KGTA	ASHG12KGTA	ASHG14KGTA
		UTEDEL:	AOHG07KGCA	AOHG09KGCA	AOHG12KGCA	AOHG14KGCA
ENERGIKLASSE	kjøl / varme		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+
EFFEKT	Kjøl	kW	2,0 (0,9 - 3,2)	2,5 (0,9 - 3,4)	3,4 (0,9 - 4,1)	4,2 (0,9 - 4,5)
	Varme		2,5 (0,9 - 5,2)	2,8 (0,9 - 5,4)	4,0 (0,9 - 6,1)	5,4 (0,9 - 6,4)
VARME VED -5°C / -15°C		kW	4,1 / 3,09	4,26 / 3,21	4,39 / 3,36	4,6 / 3,52
P design	kjøl 35°C	kW	2,0	2,5	3,4	4,2
	varme -10°C		2,3	2,4	2,5	4,0
LYDNIVÅ	innedel	db(A)*	21/31/35/41	21/31/36/42	21/33/38/42	24/33/39/44
	utedel		46	48	50	50
LUFTMENGDE	innedel	m³/h	270 - 720	270 - 750	270 - 770	280 - 800
	utedel		1610	1610	1680	1680
SPENNING/FASE/FREKVENS		V / ~ / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
DRIFTSTRØM (MAX)	kjøl	A	2,3 (6,5)	3 (6,5)	4,3 (6,5)	5,3 (9,0)
	varme		2,8 (9,0)	3,5 (9,0)	4,8 (9,0)	6,4 (10,5)
EFFEKTFAKTOR	EER / COP	kW	5 / 5,0	4,5 / 5,0	4,22 / 4,40	3,57 / 4,0
EFFEKTFAKTOR SESONG	SEER / SCOP	kW	8,52 / 5,12	8,52 / 5,11	8,51 / 5,10	7,11 / 4,31
MÅL (H x B x D) NETTOVEKT	innedel	mm	270x834x215	270x834x215	270x834x215	270x834x215
		kg	10	10	10	10
	utedel	mm	542x799x290	542x799x290	542x799x290	542x799x290
		kg	30	30	31	32
MENGDE KULDEMEDIE R-32		g	750	750	850	850
RØRLENGDE Min - Maks		m	2 - 20	2 - 20	2 - 20	2 - 20

*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik. [Les mer om KG-serien og andre varmepumper på General sin nettside.](#)



ISO 9001 Certified number: 09 100 89394 Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. ISO 14001 Certified number: 09 104 9245 Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. ISO 9001 Certified number: 09 100 75269 Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd. ISO 14001 Certified number: 104692 Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

FUJITSU GENERAL LIMITED

