
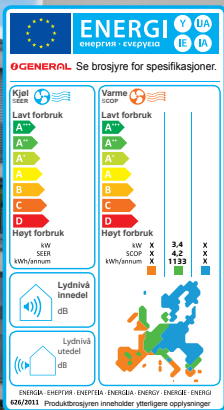


# GENERAL

## Aircondition & Varmepumper

### MULTISPLITT MED 2 TIL 8 INNEDELER

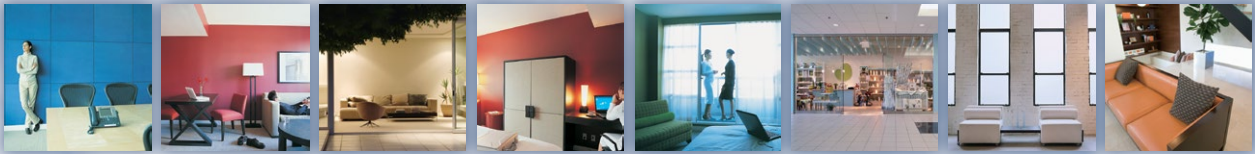

Inverter multisplitt kobler sammen flere innedeler med en utedel og gir deg mulighet til å skreddersy klimaet i mange rom samtidig. Sett sammen det systemet som passer best til dine behov. Passer til bolig, kontor eller butikk.

FUJITSU GENERAL LIMITED



# Multisplitt =


## Godt inneklima i alle rom.

General multisplitt gir deg muligheten til å benytte fra 2 til 8 innedeler i et system. Anlegget er meget fleksibelt og kompakt, er lett å installere og gir deg individuell kontroll over alle rom. General kan levere 6 forskjellige størrelser på utedeler, noe som gir mulighet til en nominell kjøleeffekt fra 5,4 til 14kW og en varmeeffekt fra 6,8 til 16kW.


Løsningen er enkel og sparer boligen for mye plass ute. Med 25 forskjellige typer innedeler er det lett å finne en varmepumpe som kler hvert enkelt rom. Systemet er godt egnet for eneboliger, store leiligheter, kontorbygg og butikker.



### 2 - 3 innedeler

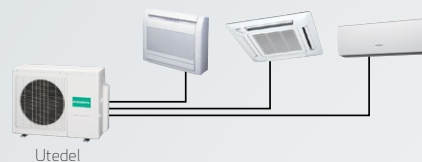


### 2 - 4 innedeler

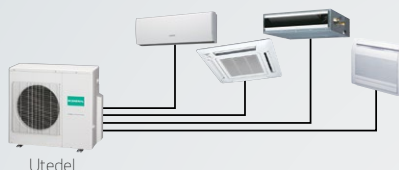

### 5 - 6 innedeler



### 2 - 8 innedeler

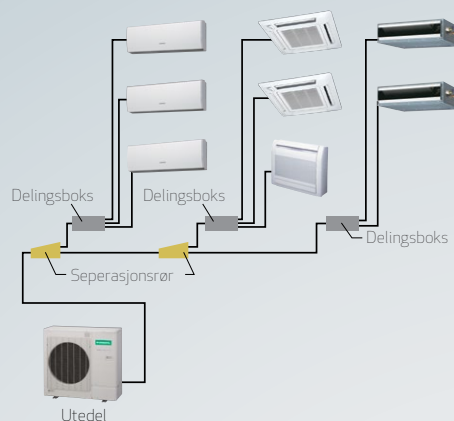

#### Tilkoblet kapasitet av innedeler:

**3 Roms Multi : For 2-3 innedeler.**  
AOHG18LAT3 : Min 4.0kW Maks 8.5kW  
AOHG24LAT3 : Min 4.0kW Maks 10.5kW

**5-6 Roms Multi : For 5-6 innedeler.**  
AOHG36LBLA5 : Min 7.0kW Maks 15.5kW  
AOHG45LBLA6 : Min 10.5kW Maks 17kW

**4 Roms Multi : For 2-4 innedeler.**  
AOHG30LAT4 : Min 7.9kW Maks 14.4kW

**8 Roms Multi : For 2-8 innedeler.**  
AOHG45LBT8 : Min 11.2kW Maks 18.2kW

## Veggmontert

Kablet fjernkontroll: UTY-RVNGM  
 Kablet fjernkontroll: UTY-RNNGM  
 Enkel fjernkontroll: UTY-RSNGM  
 Eksternt tilkoblingssett: UTY-XWZXZ5  
 Kommunikasjonssett: UTY-XCBXZ2



ASHG07LM ASHG09LM ASHG12LM ASHG14LM Fjernkontroll

## Designmodell\*

Kablet fjernkontroll: UTY-RNNYM  
 Enkel fjernkontroll: UTY-RSNYM  
 Eksternt tilkoblingssett: UTY-XWZX  
 Kommunikasjonssett: UTY-XCBXZ1  
 Eple-catechinfilter: UTR-FA16  
 Ion Deodoriseringsfilter: UTR-FA16-2



ASHG07LU ASHG12LU  
 ASHG09LU ASHG14LU Fjernkontroll

## Veggmontert

Enkel fjernkontroll: UTY-RSNGM  
 Kablet fjernkontroll: UTY-RNNGM  
 Eksternt tilkoblingssett: UTY-XWZX  
 Eple-catechinfilter: UTR-FA13-1  
 Ion Deodoriseringsfilter: UTR-FA13-2



ASHG18LF ASHG24LF Fjernkontroll

## Gulvmodell

Enkel fjernkontroll: UTY-RSNGM  
 Kablet fjernkontroll: UTY-RNNGM  
 Eksternt tilkoblingssett: UTY-XWZX  
 Eple-catechinfilter: UTR-FA13-1  
 Ion Deodoriseringsfilter: UTR-FA13-2



AGHG09LV AGHG12LV AGHG14LV Fjernkontroll

## Kompakt

Enkel fjernkontroll: UTY-RSNGM  
 Kablet fjernkontroll: UTY-RNNGM  
 Eksternt tilkoblingssett: UTY-XWZX  
 Eple-catechinfilter: UTR-FA13-1  
 Ion Deodoriseringsfilter: UTR-FA13-2



AUHG07LV AUHG09LV AUHG12LV  
 AUHG14LV AUHG18LV Fjernkontroll

## Tak/vegg

Enkel fjernkontroll: UTY-RSNGM  
 Kablet fjernkontroll: UTY-RNNGM  
 Eksternt tilkoblingssett: UTY-XWZX  
 Eple-catechinfilter: UTR-FA13-1  
 Ion Deodoriseringsfilter: UTR-FA13-2



ABHG14LV ABHG18LV Fjernkontroll

## Kanalmontert

Enkel fjernkontroll: UTY-RSNGM  
 Kablet fjernkontroll: UTY-RNNGM  
 Eksternt tilkoblingssett: UTY-XWZX  
 Eple-catechinfilter: UTR-FA13-1  
 Ion Deodoriseringsfilter: UTR-FA13-2



ARHG07LL ARHG09LL  
 ARHG12LL ARHG14LL Fjernkontroll

## Kanalmontert

Enkel fjernkontroll: UTY-RSNGM  
 Kablet fjernkontroll: UTY-RNNGM  
 Eksternt tilkoblingssett: UTY-XWZX  
 Eple-catechinfilter: UTR-FA13-1  
 Ion Deodoriseringsfilter: UTR-FA13-2



ARHG18LL Fjernkontroll

\*Designmodellen har mottatt 3 designpriser!

## 2 - 3 innedeler

AOHG18LAT3  
AOHG24LAT3

CLASS ALL  
A DC



## 2 - 4 innedeler

AOHG30LAT4

CLASS ALL  
A DC



## 2 - 6 innedeler

AOHG36LBLA5  
AOHG45LBLA6

ALL  
DC



## 2 - 8 innedel

AOHG45LBT8


- Egner seg for store boliger, butikker, små bygninger, og en rekke andre multiinstallasjoner.
- Opp til 8 innedeler kan tilkobles.
- Lange rørstrekk fra utedel til delingsboks.
- Kun et rørstrekk som fordeles.

ALL  
DC



### Bredt utvalg av innedeler med ulike modeller

7 typer, 25 modeller i kapasitetsområdet fra 2 kW til 7 kW klasse. Med dette utvalget kan man skreddersy løsninger for de aller fleste behov, både til privat bolig og kontorer.

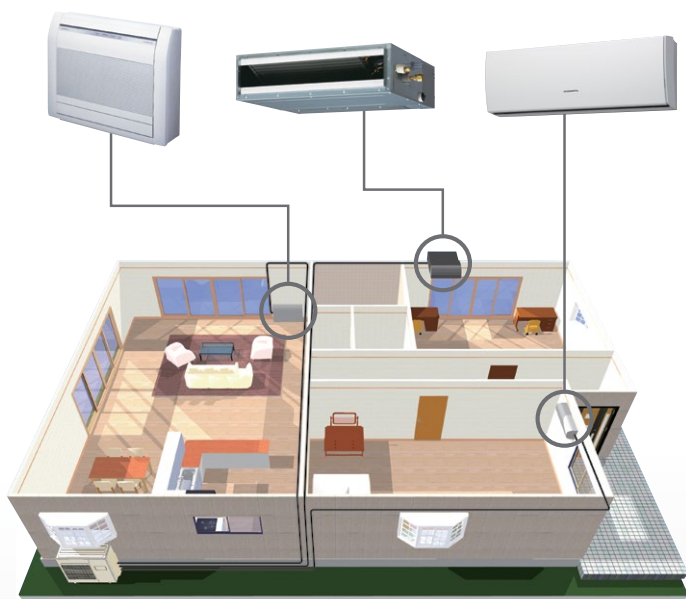


### Fleksibel plassering av utedel

Ved muligheten til å kombinere mange innedeler mot en utedel, samt lange rørstrekk gir denne serien installatører uendelig mange muligheter. På grunn av mulighet for lange rørstrekk kan utedelen plasseres der den tar minst plass eller er til minst sjananse.

### Autogrill

For skjult anlegg som harmoniserer mest mulig med interiøret kan man montere en Autogrill. Den kan kontrolleres med fjernkontroll og spjeldene lukkes automatisk når de ikke er i bruk.

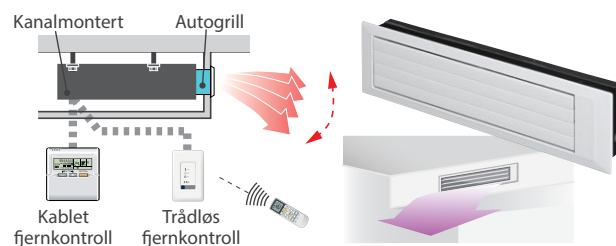

### Nyskapende teknologi



**Høyeffektiv vifte**  
Ny og stor høyeffektvifte er montert.









**Kompressor med høy effekt::**  
Det anvendes en energieffektiv DC twin rotasjonskompressor med stor kapasitet og et lavt lydnivå.





**DC viftemotor :**  
Høy ytelse og høy effekt er gjort mulig med DC viftemotor.



**Varmeutveksler**  
Den kompakte størrelsen og energisparende varmeutveksleren er realisert ved å benytte et komprimert rørdesign og en 3-rads varmeutveksler.


Utedeler	Type		3 innedeler		4 innedeler	5 innedeler	6 innedeler	8 innedeler	
	Model name		AOHG18LAT3	AOHG24LAT3	AOHG30LAT4	AOHG36LBLA5	AOHG45LBLA6	AOHG45LBT8	
									
	Kapasitet (kW)	Kjøle Varme	5.4 6.8	6.8 8.0	8.0 9.6	10.0 12.0	12.5 13.5	14.0 16.0	

Innedeler	BTU	kW Class								
 ASHG07/09/12/14LM	7000	2.0	●	●	●	●	●	●	●	
	9000	2.5	●	●	●	●	●	●	●	
 ASHG07/09/12/14LU	12000	3.5	●	●	●	●	●	●	●	
	14000	4.0	●	●	●	●	●	●	●	
 ASHGi8/24LF	18000	5.0	—	●	●	●	●	●	●	
	24000	7.0	—	—	●	●	●	●	●	
 AGHG09/12/14LV	9000	2.5	●	●	●	●	●	●	●	
	12000	3.5	●	●	●	●	●	●	●	
	14000	4.0	●	●	●	●	●	●	●	
 AUHG07/09/12/14/18LV	7000	2.0	●	●	●	●	●	●	●	
	9000	2.5	●	●	●	●	●	●	●	
	12000	3.5	●	●	●	●	●	●	●	
	14000	4.0	●	●	●	●	●	●	●	
 ABHG14/18LV	14000	4.0	●	●	●	●	●	●	●	
	18000	5.0	—	●	●	●	●	●	●	
 ARHG07/09/12/14/18LSLAP	7000	2.0	●	●	●	●	●	●	—	
	9000	2.5	●	●	●	●	●	●	—	
	12000	3.5	●	●	●	●	●	●	—	
	14000	4.0	●	●	●	●	●	●	—	
	18000	5.0	—	●	●	●	●	●	—	
 ARHG07/09/12/14/18LL	7000	2.0	●	●	●	●	●	●	●	
	9000	2.5	●	●	●	●	●	●	●	
	12000	3.5	●	●	●	●	●	●	●	
	14000	4.0	●	●	●	●	●	●	●	
	18000	5.0	—	●	●	●	●	●	●	

**Innedeler egenskaper**

	Economy	Powerful	HEAT 10°C	Auto Changeover	Up/Down	Double	Adjust	Restart	Duct	Intake	Sleep	Program	Weekly	+Setback	Filter	ION	AF	Washable
ASHG07/09/12/14LM	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●	●	●	●
ASHG07/09/12/14LU	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
ASHGi8/24LF	●		●	●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
AGHG09/12/14LV	●		●	●	●	●	●	●			●	●		●	●	●	●	●
AUHG07/09/12/14/18LV	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			
ABHG14/18LV	●		●	●		●	●	●			●	●		●	●			
ARHG07/09/12/14/18LSLAP	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			
ARHG07/09/12/14/18LL	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			




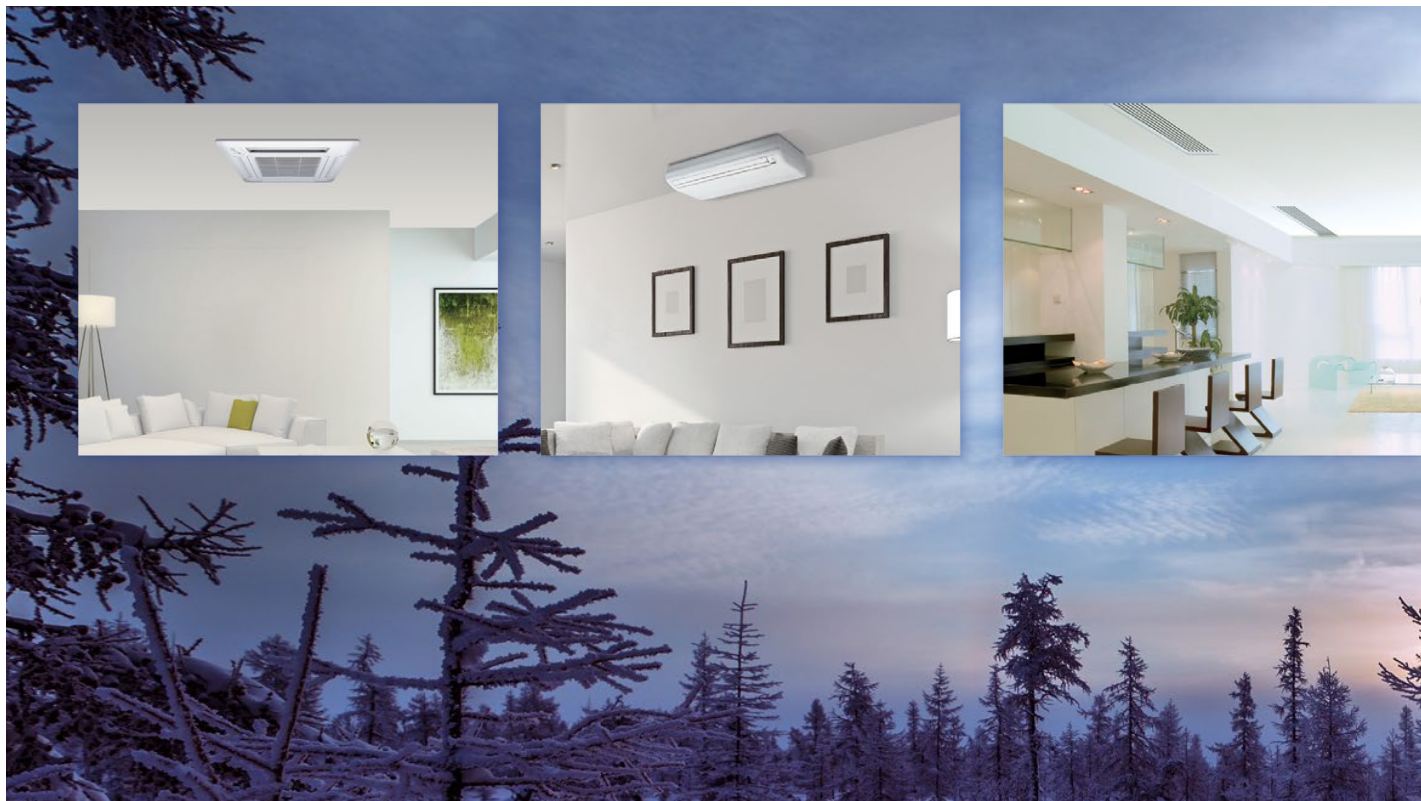

## Multi 5-6 Flexibel design

Bredt utvalg av innedeler

Velg mellom 6 typer med til sammen 26 modeller i kapasitetsområdet fra 2 kW til 7 kW klasse. Med Multisplitt kan man sette opp løsninger for de fleste behov fra små til store boliger, samt næringsanlegg.

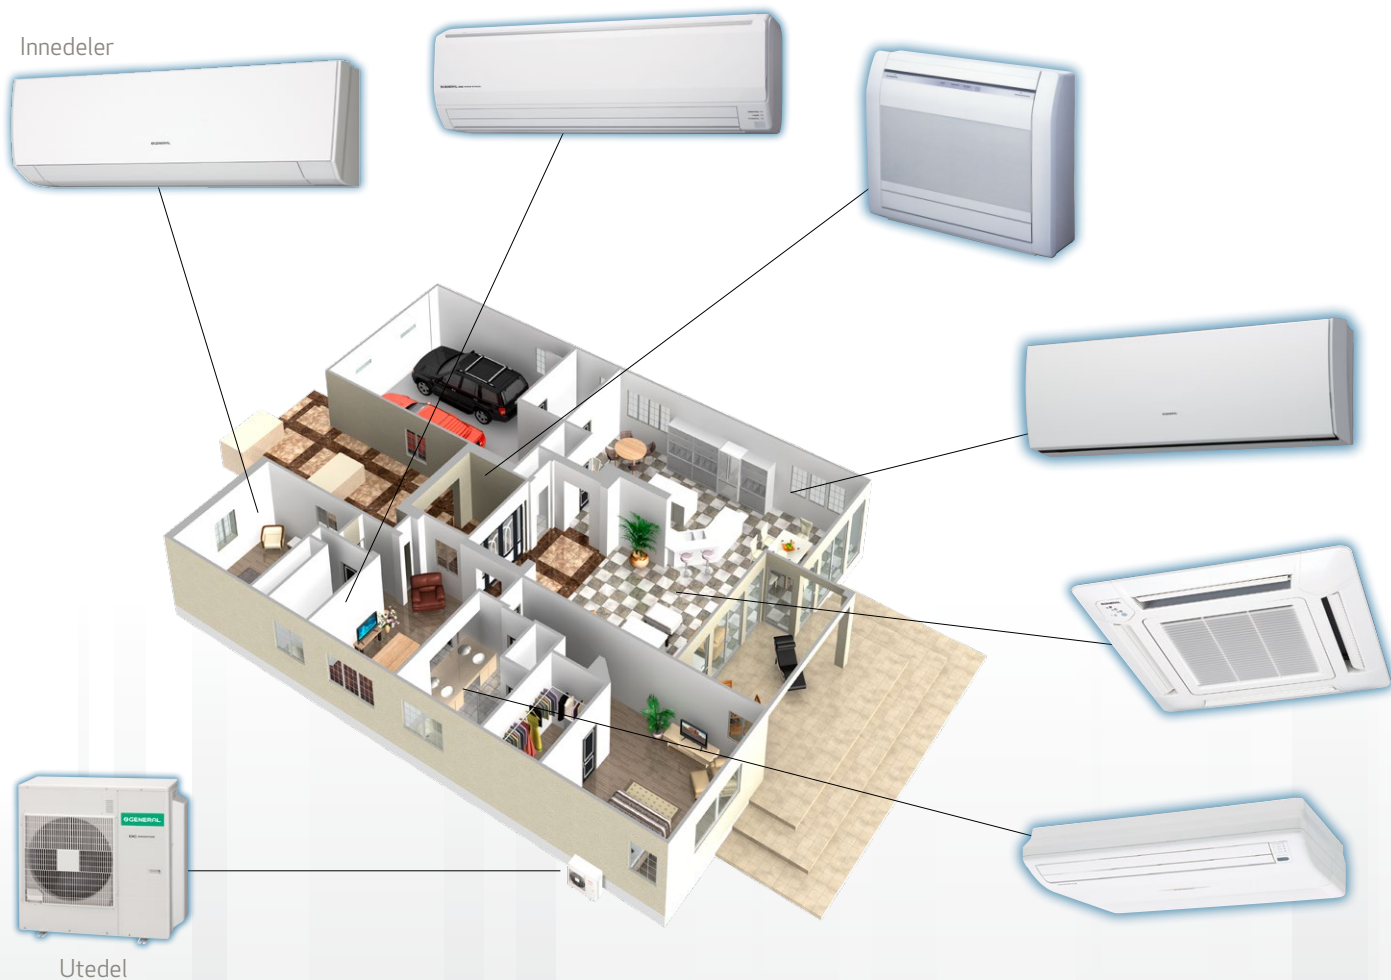




## Fjernkontroller

### Sentral og individuell kontroll

- Sentral fjernkontroll for inntil 6 innedeler. Temperatur, luftstrømvolum og innstillinger for fjernkontroll på alle innendørsenheter kan batches.
- 9 forskjellige språk
- Stor LED-skjerm med bakgrunnslys.
- Stort og oversiktlig betjeningspanel

Maks kontrollerbart:  
**1 multisystem**

Maks kontrollerbart:  
**6 innedeler**

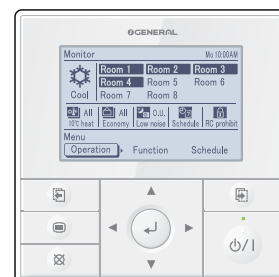

**Sentral kablet fjernkontroll**  
(singel faset) UTY-DMMGM

**Kablet fjernkontroll**  
UTY-RNNYM



**Enkel kablet fjernkontroll**  
UTY-RSNYM



**IR fjernkontroll**  
UTY-LRHYM  
For slank kanaltype



## Kompakt design


Flere innedeler kan kobles til en utedel. Lange rørstrekk er også mulig.

Sammenlignet med singel splitt type, kan utedelen installeres på forskjellige steder for å realisere plassbe-  
sparende installasjon.



## Enkel installasjon

Alle tilkoblede rør og innendørsenheter kan vakumeres raskt via en felles målestuss.

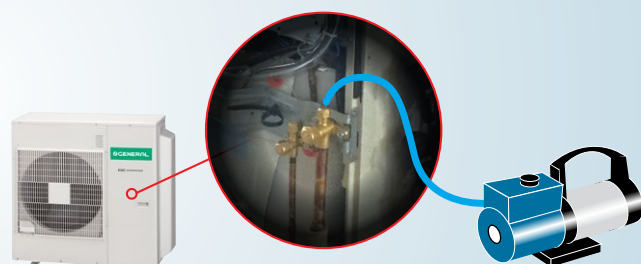







## Multi 8 Fleksibel design

Bredt utvalg av innedeler


### Høy effekt gjennom alle årstidene

Gjennom et år så må et anlegg yte under svært varierte vær- og temperatur- forhold. I tillegg er det spesielle for et multisystem at ikke alle rom er i bruk hele tiden. 90 % av klimaanleggets faktiske driftstid opereres ved delvis kapasitet i stedet for nominell kapasitet. Ut fra disse vurderingene har General fokusert spesielt på energisparende ytelse på sin kompakte utedel.

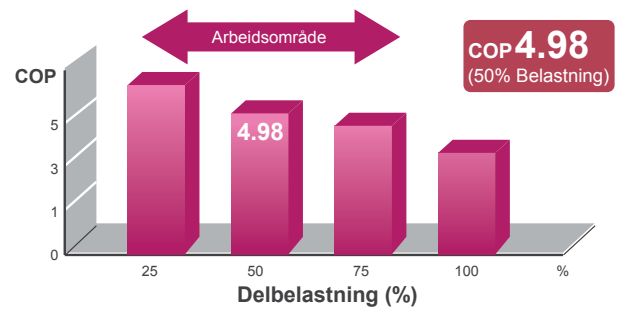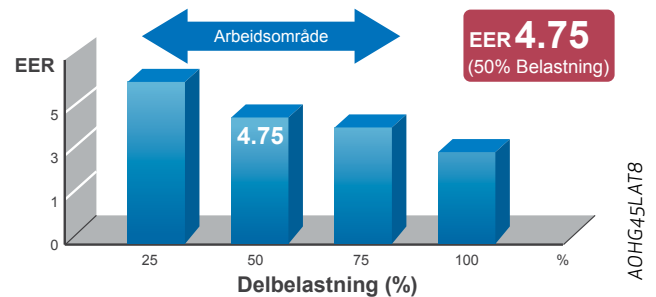

### Sentral fjernkontroll

Sentral fjernkontroll utviklet for multi 8 systemet. Alle innedeler kan enkelt styres ved hjelp av en sentral fjernkontroll. Smarte programmer hjelper systemet å spare energi.

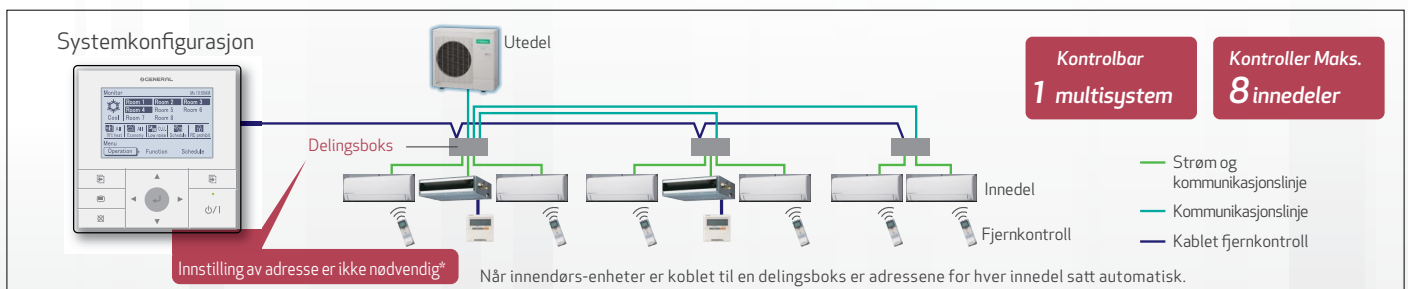


\* Cross-over tilkoblinger er ikke tillatt i kjølesystemet. Gruppe innstillinger er ikke tillatt.






### Energi spart gjennom ett år

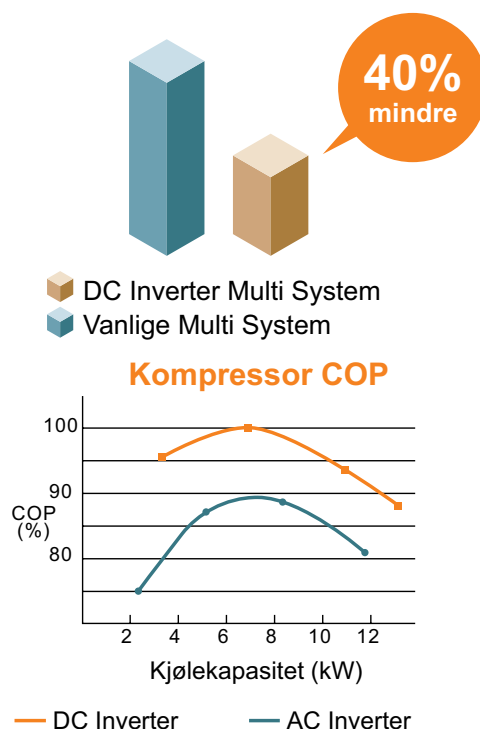

## Fjernkontroller

### Sentral og individuell kontroll


- Sentral fjernkontroll for inntil 8 innedeler. Temperatur, luftstrømvolum og innstillinger for fjernkontroll på alle innendørsenheter kan batches.
- 9 forskjellige språk
- Stor LED-skjerm med bakgrunnslys.
- Stort og oversiktlig betjeningspanel



DC Twin Rotasjons kompressor

**Maks kontrollerbart:  
1 multisystem**

**Maks kontrollerbart:  
8 innedeler**

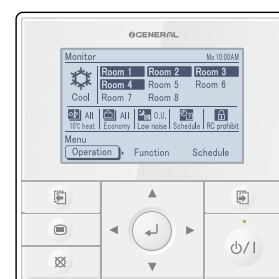


**Sentral kablet fjernkontroll**  
(singel faset) UTY-DMMGM



### Systemteging

- Kompakt utedel
- 8 roms multi
- Bredt utvalg av innedeler

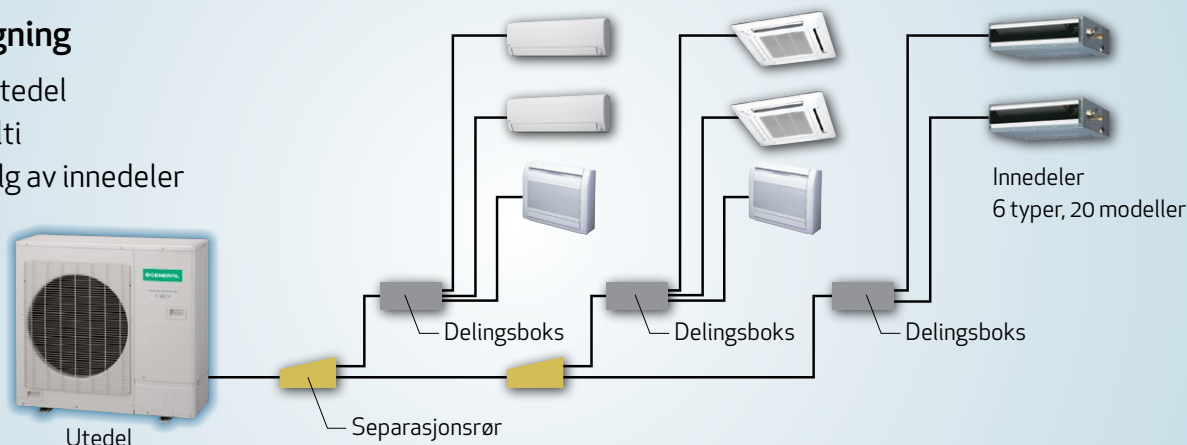

# Innedeler for MULTI SPLITT - Spesifikasjoner

## Veggmontert



Modell type	Innedel		ASHG07LU	ASHG09LU	ASHG12LU	ASHG14LU
kW klasse			2.0	2.5	3.5	4.0
Spenning/Fase/Frekvens			230/1/50			
Lydnivå	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	35/30/28/21	36/32/28/21	37/34/31/21	41/36/33/25
	Varme:		35/30/28/21	36/32/28/21	37/34/31/21	41/36/34/27
Lydtrykk	Kjøøl:	H	53	54	55	59
	Varme:		53	54	55	59
Luftmengde	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	570/520/470/330	600/550/470/330	660/600/530/330	710/640/570/390
	Varme:		570/520/470/330	600/550/470/330	660/600/530/330	710/640/590/430
Dimensjoner (HxBxD)			mm 282×870×185			
Vekt			kg(lbs) 9.5(21)			
Rørdimensjoner			mm 6.35/9.52			

## Veggmontert



Modell type	Innedel		ASHG18LFCA	ASHG24LFCC
kW klasse			5.0	7.0
Spenning/Fase/Frekvens			230/1/50	
Lydtrykk	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	43/37/33/26	49/42/37/33
	Varme:		42/37/33/25	48/42/37/33
Lydnivå	Kjøøl:	H	58	64
	Varme:		58	64
Luftmengde	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	900/740/620/550	1120/900/740/620
	Varme:		900/740/620/550	1100/900/740/620
Dimensjoner (HxBxD)			mm 320×998×238	
Vekt			kg(lbs) 14(30.8)	
Rørdimensjoner			mm 6.35/12.7	

## Veggmontert



Modell type	Innedel		ASHG07LMCA	ASHG09LMCA	ASHG12LMCA	ASHG14LMCA
kW klasse			2.0	2.5	3.5	4.0
Spenning/Fase/Frekvens			230/1/50			
Lydtrykk	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	36/32/29/21	37/33/29/21	40/36/30/21	42/38/33/25
	Varme:		36/32/29/22	37/33/29/22	40/36/31/22	42/38/35/27
Lydnivå	Kjøøl:	H	51	52	54	56
	Varme:		51	52	55	57
Luftmengde	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	560/500/430/310	600/520/430/310	660/560/450/310	730/600/530/360
	Varme:		560/500/430/330	600/520/430/330	660/560/470/330	730/615/560/375
Dimensjoner (HxBxD)			mm 268×840×203			
Vekt			kg(lbs) 8.5(19)			
Rørdimensjoner			mm 6.35/9.52			

## Gulv



Modell type	Innedel		AGHG09LVCA	AGHG12LVCA	AGHG14LVCA
kW klasse			2.5	3.5	4.0
Spenning/Fase/Frekvens			230/1/50		
Lydtrykk	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	39/34/28/22	42/36/30/22	44/38/31/22
	Varme:		39/35/30/22	42/38/32/22	44/39/33/22
Lydnivå	Kjøøl:	H	52	55	56
	Varme:		52	55	56
Luftmengde	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	530/440/360/270	600/490/380/270	650/520/400/270
	Varme:		530/460/380/270	600/510/410/270	650/540/430/270
Dimensjoner (HxBxD)			mm 600×740×200		
Vekt			kg(lbs) 14(30.7)		
Rørdimensjoner			mm 6.35/9.52		

## Vegg / Tak



Modell type	Innedel		ABHG14LVTA	ABHG18LVTB
kW klasse			4.0	5.0
Spenning/Fase/Frekvens			230/1/50	
Lydtrykk	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	36/34/33/29 (Under ceiling)	41/38/34/32 (Under ceiling)
	Varme:		39/37/36/32 (Floor console)	44/41/37/35 (Floor console)
Lydnivå	Kjøøl:	H	36/34/33/29 (Under ceiling)	41/38/34/32 (Under ceiling)
	Varme:		39/37/36/32 (Floor console)	44/41/37/35 (Floor console)
Luftmengde	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	51	55
	Varme:		51	55
Luftmengde	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	640/590/540/480	780/700/560/500
	Varme:		640/590/540/480	780/700/560/500
Dimensjoner (HxBxD)			mm 199×990×655	
Vekt			kg(lbs) 27(60)	
Rørdimensjoner			mm 6.35/12.7	



Himlingskassett



Modell type	Innedel		AUHGo7LVLA	AUHGo9LVLA	AUHGi2LVLB	AUHGi4LVLB	AUHGi8LVLB					
kWklasse	kW		2.0	2.5	3.5	4.0	5.0					
Spenning/Fase/Frekvens			230/1/50									
Lydtrykk Lydnivå	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	dB(A)		33/31/29/27	33/31/29/27	37/33/31/28	40/35/32/29	42/37/33/29			
	Varme:				34/32/29/27	34/32/29/27	37/33/31/28	40/37/34/29	44/40/37/30			
Lydtrykk Lydnivå	Kjøøl:	H	dB(A)		46	46	49	52	54			
	Varme:				47	47	49	52	56			
Luftmengde	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	m³/h		540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	750/610/520/410			
	Varme:				540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	700/620/550/430	800/710/600/450			
Dimensjoner (HxBxD)			mm					245*570*570	245*570*570	245*570*570	245*570*570	245*570*570
Vekt			kg(lbs)					15(33.1)	15(33.1)	15(33.1)	15(33.1)	15(33.1)
Panel								UTG-UFGD-W				
Rørdimensjoner			Væske/Gass		mm		6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7	

Kanalmontert



Modell type	Innedel		ARHG07LSLAP	ARHG09LSLAP	ARHG12LSLAP	ARHG14LSLAP	ARHG18LSLAP		
kWklasse	kW		2.0	2.5	3.5	4.0	5.0		
Spenning/Fase/Frekvens			230/1/50						
Lydtrykk Lydnivå	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	dB(A)		29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
	Varme:				29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
Lydtrykk Lydnivå	Kjøøl:	H	dB(A)		52	54	55	60	58
	Varme:				53	56	57	62	59
Luftmengde	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	m³/h		550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360	940/750/540/480
	Varme:				550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360	940/750/540/480
Dimensjoner (HxBxD)			mm		198*700*450	198*700*450	198*700*450	198*700*450	198*900*450
Vekt			kg(lbs)		155(34.1)			185(40.7)	
Rørdimensjoner			Væske/Gass		mm		6.35/9.52	6.35/12.70	
External static pressure			Pa		0 to 30		0 to 50		
Drain pump					Standard				


Kanalmontert



Modell type	Innedel		ARHG07LLTA	ARHG09LLTA	ARHG12LLTB	ARHG14LLTB	ARHG18LLTB		
kWklasse	kW		2.0	2.5	3.5	4.0	5.0		
Spenning/Fase/Frekvens			230/1/50						
Lydtrykk Lydnivå	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	dB(A)		28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/31/30/29
	Varme:				28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	33/30/28/25	33/32/31/29
Lydtrykk Lydnivå	Kjøøl:	H	dB(A)		57	57	58	60	58
	Varme:				57	57	58	61	59
Luftmengde	Kjøøl:	Høy/Medium/ Lav/Stille	m³/h		550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
	Varme:				550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
Dimensjoner (HxBxD)			mm		198*700*620	198*700*620	198*700*620	198*700*620	198*900*620
Vekt			kg(lbs)		17(37.5)	19(41.8)	19(41.8)	19(41.8)	23(50.6)
Rørdimensjoner			Væske/Gass		mm		6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7
External static pressure			Pa		0 to 90				
Drain pump					Standard				

Eksternt tilkoblingssett

For Innedel

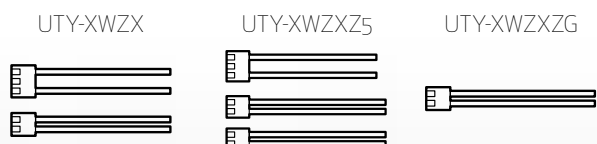


Eksternt tilkoblingssett

For utedeler



Eksternt kontrollsett

For Innedel

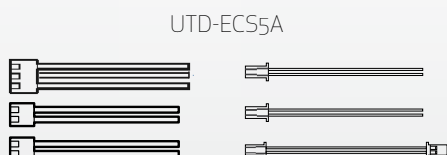

Kommunikasjonssett

For veggmonterte



# MULTISPLITT MED 2 TIL 8 INNEDELER

## Teknisk info Utedeler



Modell type	Utedel	AOHG18LAT3	AOHG24LAT3	AOHG30LAT4	AOHG36LBA5	AOHG45LBA6	
Spending/Fase/Frekvens		230/1/50				230/1/50	
Effekt (min-max)	Kjøel:	5.4 (1.8-6.8)	6.8 (1.8-8.5)	8.0 (3.5-10.1)	10.0 (3.5-12.5)	12.5 (3.5-14.0)	
	Varme:	6.8 (2.0-8.0)	8.0 (2.0-8.8)	9.6 (3.7-12.0)	12.0 (3.5-14.0)	13.5 (3.5-16.0)	
EER	Kjøel:	4.00	3.51	3.60	4.10	3.50	
	Varme:	4.20	4.00	4.00	4.30	4.00	
COP	Kjøel:	4.6	4.8	5.0	5.3	5.3	
	Varme:	4.7	4.9	5.1	5.5	5.5	
Lydnivå (Høyt)	Kjøel:	65	68	68	67	67	
	Varme:	67	70	70	68	68	
Lydtrykk (Høyt)	Kjøel:	65	68	68	67	67	
	Varme:	67	70	70	68	68	
Dimensjoner (HxBxD)		700x900x330	700x900x330	830x900x330	998x970x370	998x970x370	
Vekt		55 (121)	55 (121)	68 (150)	94 (207)	94 (207)	
Rørdimensjoner	Væske	6.35x3	6.35x3	6.35x4 (*6.35x3, 9.52)	6.35x5	6.35x6	
	Gass	9.52 x 2, 12.7 (*9.52 x 3)	9.52 x 2, 12.7 (*9.52 x 3)	9.52 x 2, 12.7 x 2 (*9.52 x 3, 12.7) (*9.52 x 2, 12.7, 15.88)	9.52 x 3, 12.7 x 2	9.52 x 4, 12.7 x 2	
Maks rørlengde		50 / 25	50 / 25	70 / 25	80 / 25	80 / 25	
Maks høyde Differanse	Between Utedel and Each Inndels.	15	15	15	15	15	
	Between Inndels.	10	10	10	10	10	
Operasjonsområde	Kjøel:	-10 to 46	-10 to 46	0 to 46	-10 to 46	-10 to 46	
	Varme:	-15 to 24	-15 to 24	-10 to 24	-15 to 24	-15 to 24	
Kuldemedie	Type (Global Warming Potential)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	
	Charge	2.20 (4.6)	2.20 (4.6)	3.30 (6.9)	4.00 (8.4)	4.00 (8.4)	

Modell type	AOHG45LBT8	
Maks antall Inndeler	8	
Inndel tilkoblingsmulighet kapasitet	Kjøel:	kW
Spending/Fase/Frekvens	230/1/50	
Effekt	Kjøel:	14.0
	Varme:	16.0
Effektforbruk	Kjøel:	5.20
	Varme:	5.07
Luftmengde	Kjøel:	4,650
	Varme:	4,800
Lydnivå/Lydnivå	Kjøel:	56
	Varme:	58
Heat Exchanger Fin		Plate fin coil
Dimensjoner (HxBxD) H x W x D		mm
Vekt		kg(lbs)
Rørdimensjoner (Væske/Gass)		mm
Maks rørlengde		m
Rørlengde totalt (OU - IU)		
Driftsområde	Kjøel:	-5 to 46
	Varme:	-15 to 24
Kuldemedie	Type (Global Warming Potential)	R410A (2,088)
	Charge	3.45 (7.2)



8rooms

Modell type	UTP-PY03A	UTP-PY02A
Connectable Inndel	1 to 3 Units	1 to 2 Units
Spending/Fase/Frekvens	230/1/50	230/1/50
Available Voltage Range	198-264V	198-264V
Effektforbruk	10	10
Driftsstrøm	0.05	0.05
Dimensjoner (HxBxD) H x W x D		mm
Vekt		kg(lbs)
Rørdimensjoner	Liquid	Main: 9.52x1, Branch: 6.35x3
	Gas	Main: 15.88x1, Branch: 12.7x3
Method		Flare

Forhandlere se: [www.general.no](http://www.general.no)

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil

\*Klasse/faktor er avhengig av type kombinasjon



ISO 9001  
Certified number: 09 100 80234  
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 14001  
Certified number: 09 100 79069  
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

FUJITSU GENERAL LIMITED

