


GENERAL

Aircondition & Varmepumper

KANALMONTERT VARMEPUMPE

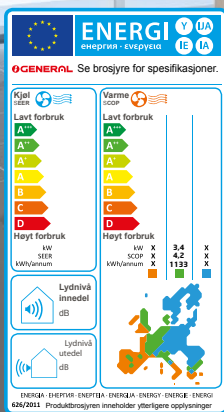

Kompakt modell



Kanalmontert varmepumpe monteres **skjult** i vegg eller tak slik at interiør forblir urørt. Kanalmontert innedel gir en meget god luftfordeling. Med enkelt vedlikehold og mulighet for både kablet og trådløs fjernkontroll er dette en løsning som passer i mange innemiljø.

FUJITSU GENERAL LIMITED


KANALMONTERT VARMEPUMPE

Enkel og skjult installasjon

Kanalmonterte systemer gjør at man ikke behøver å tenke på plassering av møbler og interiør siden det er skjult.


Innebygget dreispumpe

Innebygget dreispumpe gir flere muligheter under installasjon.



Komprimert design på innedel

Med et komprimert og kompakt design på innedelen blir installasjon i himlinger enklere. Spesielt der det er ekstra vanskelig å komme til med tradisjonelle innedeler.

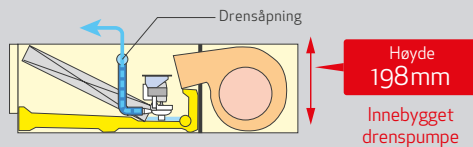

Fleksibel installasjon


Skjult i vegg eller himling.

Skjult ved gulv.




Auto Louver Grille Kit

Dette settet tilfører boligen med varme og behagelige luftstrømmer, samtidig som anlegget er skjult.

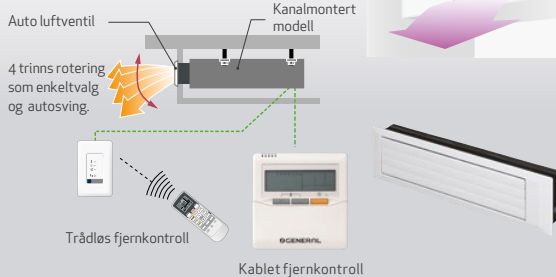

Luftinntak

Plassering av luftinntak er fleksibel for lettere installering.



MULIG TILLEGG MODELL NR:

Kablet fjernkontroll	UTY-RNNGM
Enkel kablet fjernkontroll	UTY-RSNGM
IR mottaker	UTY-LRHGM
Ekstern føler	UTY-XSZX
Ekstern kontroll sett	UTD-ECS5A
Auto grill	UTD-GXSA (12 og 14 modell)
Auto grill	UTD-GXSB (18 modell)

			MODELL		
		INNEDEL:	ARHG12LL	ARHG14LL	ARHG18LL
		UTEDEL:	AOHG12LA	AOHG14LA	AOHG18LA
ENERGIKLASSE	kjøøl / varme		A+ / A+	A+ / A	A++ / A+
EFFEKT	kjøøl:	kW	3,5 (0,9 - 4,4)	4,3 (0,9 - 5,4)	5,2 (0,9 - 5,9)
	varme:		4,1 (0,9 - 5,7)	5 (0,9 - 6,5)	6 (0,9 - 7,5)
VARME VED -7°C		kW	4,35	5	5,85
LYDNIVÅ	innedel:	db(A)	25/26/28/29	26/28/30/32	27/29/30/32
	utedel:		47	49	50
LUFTMENGDE (maks)	innedel:	m³/h	650	800	940
	utedel:		1780	1910	2000
SPENNING/FASE/FREKVENS		V / ~ / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
DRIFTSTRØM	kjøøl:	A	4,8	6,1	7,2
	varme:		5,1	6,1	7,4
EFFEKTFORBRUK	varme:	kW	1,11	1,34	1,66
STYREKABEL MELLOM INNEDEL OG UTEDEL			3+1 (jord)	3+1 (jord)	3+1 (jord)
EFFEKTFAKTOR VED +7°C	COP	kW	3,69	3,71	3,61
EFFEKTFAKTOR SESONG	SEER/SCOP	kW	5,9 / 4,0	5,8 / 3,9	6,2 / 4,1
MÅL (H x B x D) NETTOVEKT	innedel:	mm	198x700x620	198x700x620	198x900x620
		kg	19	19	23
	utedel:	mm	578 x 790 x 300	578 x 790 x 300	578 x 790 x 300
		kg	40	40	40
MENGDE KULDEMEDIE		g	1150	1250	1250
DIAMETER AV KJØLELEDNINGER (væske/gass)		"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
MAKS RØRENGDE/HØYDE		m	25/15	25/15	25/15

*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.



ISO 9001 Certified number 09 120 89284 Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. ISO 14001 Certified number 09 104 9245 Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. ISO 9001 Certified number 09 136 79289 Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd. ISO 14001 Certified number 104692 Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

FUJITSU GENERAL LIMITED