

Høy og avansert ytelse

skjult i interiøret

Innedeler

ARXG12/14/18/22/24/30/36/45/54KHTAP

Utedeler

[1 ~] AOHG12/14/18/22/24/30/36/45/54KBTB

[3 ~] AOHG36/45/54KRTA

Fås også med AOHG12-54KATA

Funksjoner:



Kuldemedie
R32



ARXG12/14KHTAP



ARXG18/22/24/30KHTAP



ARXG36/45/54KHTAP

Høyeffektiv og stillegående


Med V-formet varmeveksler, luftstabilisator, og en meget effektiv DC viftemotor, er dette en pumpe som både yter mye, og er stillegående.

SEER
6.5
(18/22/24 modeller)

SCOP
4.2
(22/36 modeller)

RANGERING
Kjøling
A++
Varme
A+

Lydnivå
28dB(A)
ARXG18KHTAP

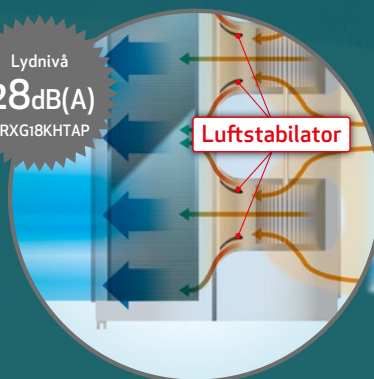

V-formet varmeveksler



Høyeffektiv DC viftemotor som gir lavere strømforbruk



Automatisk justering av luftstrøm

Denne unike og nyskapende funksjonen registrerer rommets behov for nødvendige luftmengde, og justerer lufttrykksvolumet deretter.



Liten og lett utedel

Denne modellen har en mye mer kompakt uteenhet enn en tradisjonell varmpumpe, og kan dermed installeres selv der hvor det er trangt med plass.



Tidligere modell




Nye 45/54 modeller

Vekt
-22.7%

45/54 modeller

Fungerer godt ved lave utetemperaturer

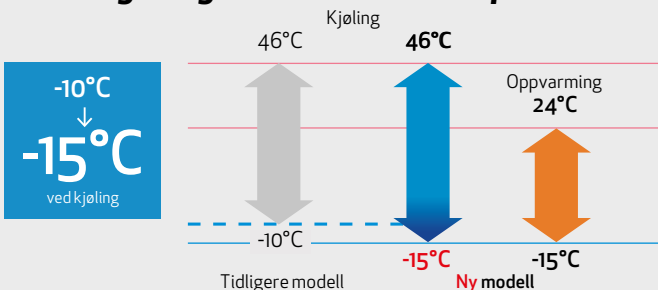

Tidligere modell

40 kg



Ny modell

33 kg



Vekt
-17.5%

12/14 modeller

Modell: ARXG12KHTAP / ARXG14KHTAP / ARXG18KHTAP / ARXG22KHTAP / ARXG24KHTAP / ARXG30KHTAP / ARXG36KHTAP / ARXG45KHTAP / ARXG54KHTAP > [1-] AOHG12KBTB / AOHG14KBTB / AOHG18KBTB / AOHG22KBTB / AOHG24KBTB / AOHG30KBTB / AOHG36KBTB / AOHG45KBTB / AOHG54KBTB > [3-] AOHG36KRTA / AOHG45KRTA / AOHG54KRTA




ARXG12/14KHTAP ARXG18/22/24/30KHTAP ARXG36/45/54KHTAP AOHG12/14KBTB AOHG18/22KBTB AOHG24KBTB AOHG30/36KBTB AOHG45/54KBTB AOHG36KRTA AOHG45/54KRTA

Valgfritt tilbehør

Kablet fjernkontroll:	UTY-RNRGZ3, UTY-RLRG, UTY-RVNGM, UTY-RNNGM
Enkel fjernkontroll:	UTY-RSRG, UTY-RHRG, UTY-RSNGM
Ekstern inngang/utgang PCB-boks:	UTZ-GXRA
Ekstern inngang/utgang PCB (med brakett):	UTY-XCSX + UTZ-GXNA
IR Mottagerpakke:	UTY-LBTGM
Trådløs LAN grenseflate:	UTY-TFSXZ1
Fjernkontroll sensorenhet:	UTY-XSZX
Ekstern tilkoblingspakke:	UTY-XWZXZG
Filter for lang levetid:	UTD-LFNA (ARXG36/45/54KHTAP) UTD-LFNB (ARXG18/24/30KHTAP) UTD-LFNC (ARXG12/14KHTAP)

KNX - Eller Modbus protokollstyring

- Modbus Converter (UTY-VMSX).
- Ny KNX Converter gjør det mulig å koble sentral / hjemme kontroller og FG innendørs enhet (UTYVKSX).
- Enkel installasjon på grunn av kompakt design og lett vekt.



MODBUS@ - Modbus Converter


Spesifikasjoner

Modell	Innedel											
	ARXG12KHTAP	ARXG14KHTAP	ARXG18KHTAP	ARXG22KHTAP	ARXG24KHTAP	ARXG30KHTAP	ARXG36KHTAP	ARXG45KHTAP	ARXG54KHTAP	ARXG36KHTAP	ARXG45KHTAP	ARXG54KHTAP
Spennning	V / - / Hz											
Kapasitet	230 / 1 / 50											
Kjøling	400 / 3 / 50											
Strømstyrke, inngang	kW											
EER/COP	W/W											
Pdesign	kW											
SEER/SCOP	W/W											
Energi-effektivitets-klasse	Kjøling (Gjennomsn.)											
Årlig energiforbruk	kWh/a											
Lydnivå innedel	Inne	H/M/L/Q										
	Ute(Kjøling)	Høy										
Luftmengde	Inne/Ute (Kjøling)	Høy										
Dimensjoner	Innedel	mm										
HxBxD	Utedel	mm										
Vekt	Innedel/Utedel	kg										
Rørdimensjoner	Væske/gass	mm										
Avstand / Høyde	Maks lengde (Pre-Charge)	m										
Driftsfrekvens	Kjøling/Oppvarming	°CDB										
Kuldemedie	R32 (GWP 675)	kg										

Spesifikasjonene forutsetter: Innnetemperatur på 27°C DB / 19°C WB, og utetemperatur på 35°C DB / 24°C WB. Oppvarming: Innnetemperatur på 20°C DB / (15°C WB), og utetemperatur på 7°C DB / 6°C WB.


Mål

Innedel:
ARXG12/14/18/22/24/30/36/45/54KHTAP

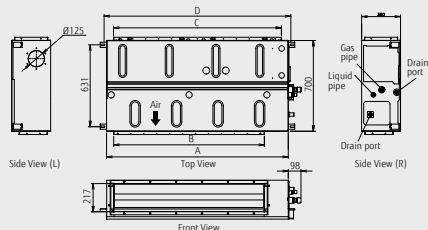

	ARXG12/14KHTAP	ARXG18/22/24/30KHTAP	ARXG36/45/54KHTAP
A	700	1000	1400
B	462	762	1162
C	650	895	1295
D	740	1040	1440

Utedel:

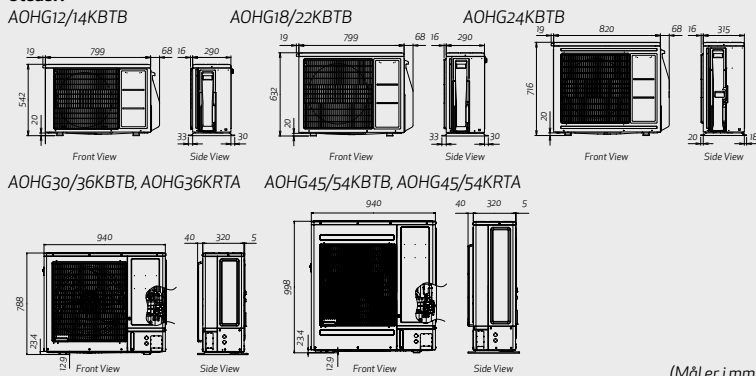

(Mål er i mm)

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.
*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.

