

2024

GENERAL AERO

For industri- og
næringsbygg



AW DX CE




AW DX

Industrivarmepumpe for røffe forhold.
Perfekt for industribygg og store lokaler.

GENERAL
Aircondition & Varmepumper



R32
kuldemedie



Jevn
fordeling



Varme og
kjøling

INDUSTRI - KJØPESENTER - VASKEHALL - BILVERKSTED - LAGER

General Aero

DX Aerotemper

Veggmontert varmepumpe for industribygg, verksteder, lagerhaller, kjøpesenter, vaskehaller, fjøs og lignende.

Varmer effektivt opp områder med høy takhøyde og store arealer som krever høy varmekapasitet.



Fordeler med General Aero

- Ingen filter - forenklet vedlikehold
- Mulighet for filter hvis ønskelig
- Rask og kraftig oppvarming
- Lamelldeling minimerer støvoppsamling: 4 mm lammellavstand for AW DX 22, 3 mm for AW DX CE
- Egen aerotemperserie for fuktige miljøer

AW DX

Aerotemper for utedeler opp mot 16 kW varme, 2000 m³/h. Både for varme og kjøling. Koblingsklasse: IP44.

AW DX CE

Korrosjonsbeskyttet utgave for fuktige og korrosive miljøer. Kabinett og veggkonsoll i syrefast stål. Koblingsklasse: IP65. Kun for varme.



Tekniske data



Type Innedel		Aero AW DX 22/CE	Aero AW DX 22/CE	Aero AW DX 22/CE	Aero AW DX 22/CE
Type Utedel		AOHG45KBTB	AOHG54KBTB	AOHG45KRTA	AOHG54KRTA
Spenning	V/~/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Kjølekapasitet nom/min/max	kW	12,1 (4,0 - 13,5)	13,4 (4,5-14,5)	12,1 (4,0 - 14)	13,4 (4,5 - 14,5)
Varmekapasitet nom/min/max	kW	13,5 (4,2 - 16,2)	15,5 (4,7 - 16,5)	13,5 (4,2 - 16,2)	15,5 (4,7 - 16,5)
P-design og energiklasse c/h					
Maks varme ved -5 / -15 °C	kW	14 / 11,46	14,26 / 11,67	14 / 11,46	13,77 / 11,27
Tilført effekt varme utedel min/max	kW	3,37 (4,74)	3,89 (4,83)	3,84 (4,81)	4,43 (4,83)
Strømforbruk utedel nom (max)	A	15,5 (28,5)	19,4 (28,5)	7,1(14)	8,2 (14)
Luftmengde innedel	m 3/h	2000	2000	2000	2000
Luftmengde utedel kjøling/varme	m 3/h	4450 / 4450	4450 / 4450	4450 / 4450	4450 / 4450
Lydnivå innedel	dB (A)	52	52	52	52
Lydnivå utedel	dB (A)	71	73	71	73
Dimensjoner utedel HxBxD	mm	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320
Vekt innedel	kg	48	48	48	48
Vekt utedel	kg	67	67	67	67
Rørdimensjoner væske	Tommer	3,8"	3,8"	3,8"	3,8"
Rørdimensjoner gass	Tommer	5,8"	5,8"	5,8"	5,8"
Maks rørlengde/høyde	m	50 /30	50 /30	50 /30	50 /30
Kuldemedie R32	g	2700	2700	2700	2700
Anbefalt sikring	A	32c	32c	20c	20c
Driftsområde utedel kjøling	°C	- 15 / + 46	- 15 / + 46	- 15 / + 46	- 15 / + 46
Driftsområde utedel varme	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24





Dimensjoner

Mål	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	ØH mm
AW DX 22/CE	680	505	460	250	710	330	450	10

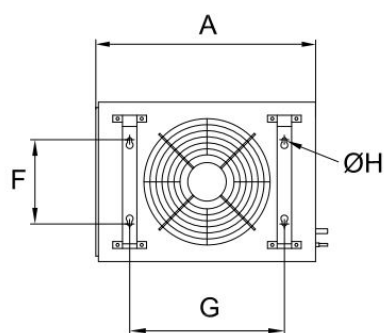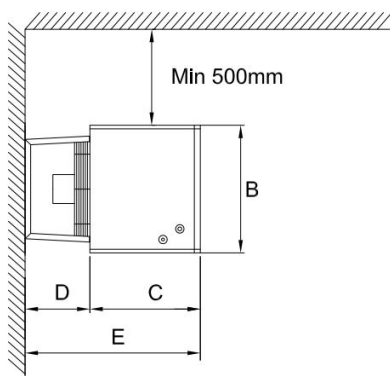

Mål	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	ØH mm
AW DX 22	740	670	510	270	780	420	515	10

